



Ölfreie Membrankompressoren auf Druckluftbehälter montiert (für vollautomat. Betrieb)

Maßblatt 20 | Behälter

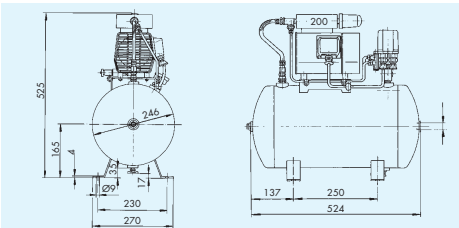

Maßblatt 28 | Behälter

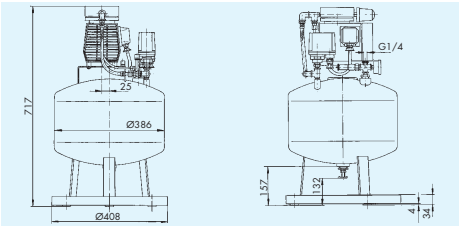


Technische Daten

| Typ | Volumenstrom* | max. Druck | Antriebsleistung | Spannung, Frequenz | Gewicht | Druckanschluss | Behältervol. |
|-----------------|---------------|------------|------------------|--------------------|---------|----------------|--------------|
| | l/min | bar | kW | V-Hz-Ph | kg | | l |
| DOA-P507-BN-L20 | 25 | 4,2 | 0,09 | 230 - 50 - 1 | 17,0 | G 1/2 | 20 |
| DOA-P518-FD-L20 | 45 | 4,2 | 0,25 | 230 - 50/60 - 1 | 20,0 | G 1/2 | 20 |
| DOA-P507-BN-S28 | 25 | 4,2 | 0,09 | 230 - 50 - 1 | 25,0 | G 1/4 | 28 |
| DOA-P518-FD-S28 | 45 | 4,2 | 0,25 | 230 - 50/60 - 1 | 26,0 | G 1/4 | 28 |


*bei atm. Druck

Ölfreie Membranpumpen für Druck / Vakuum, Einbaumodelle

22D Wechselstrom

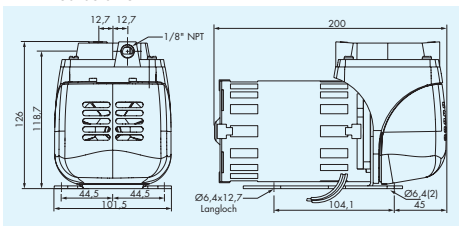

22D Gleichstrom

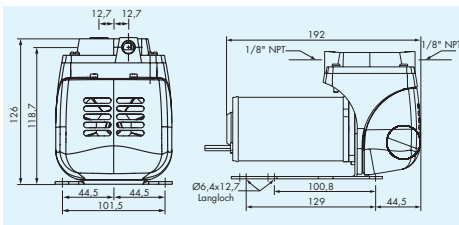

Technische Daten

| Typ | Volumenstrom* | max. Druck | max. Vakuum | Antriebsleistung | Spannung, Frequenz | Gewicht | Druckanschluss | Rep. Satz |
|------------------|---------------|------------|-------------|------------------|--------------------|---------|----------------|-----------|
| | l/min | bar | mbar | kW | V-Hz-Ph | kg | | |
| 22D1180-201-1019 | 20 | 1,7 | 280 | 0,04 | 230 - 50/60 - 1 | 2,5 | NPT 1/8 | K707 |
| 22D1180-201-1002 | 36 | 1,7 | 280 | 0,09 | 12V= | 2,2 | NPT 1/8 | K707 |
| 22D1180-201-1005 | 36 | 1,7 | 280 | 0,09 | 24V= | 2,2 | NPT 1/8 | K707 |

*bei atm. Druck